


ΑΣΚΗΣΗ 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1.

Η κατασκευαστική λεπτομέρεια που σας δίνεται, απεικονίζει θερμομόνωση ισογείου χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα επάνω από θερμαινόμενο υπόγειο. Με βάση την εικόνα αυτή:

1. Να συμπληρώσετε την λίστα με τα επιμέρους στοιχεία
2. Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι, ένα σκίτσο όπως της εικόνας, είτε με μορφή δισδιάστατου σχεδίου είτε ως προοπτικό

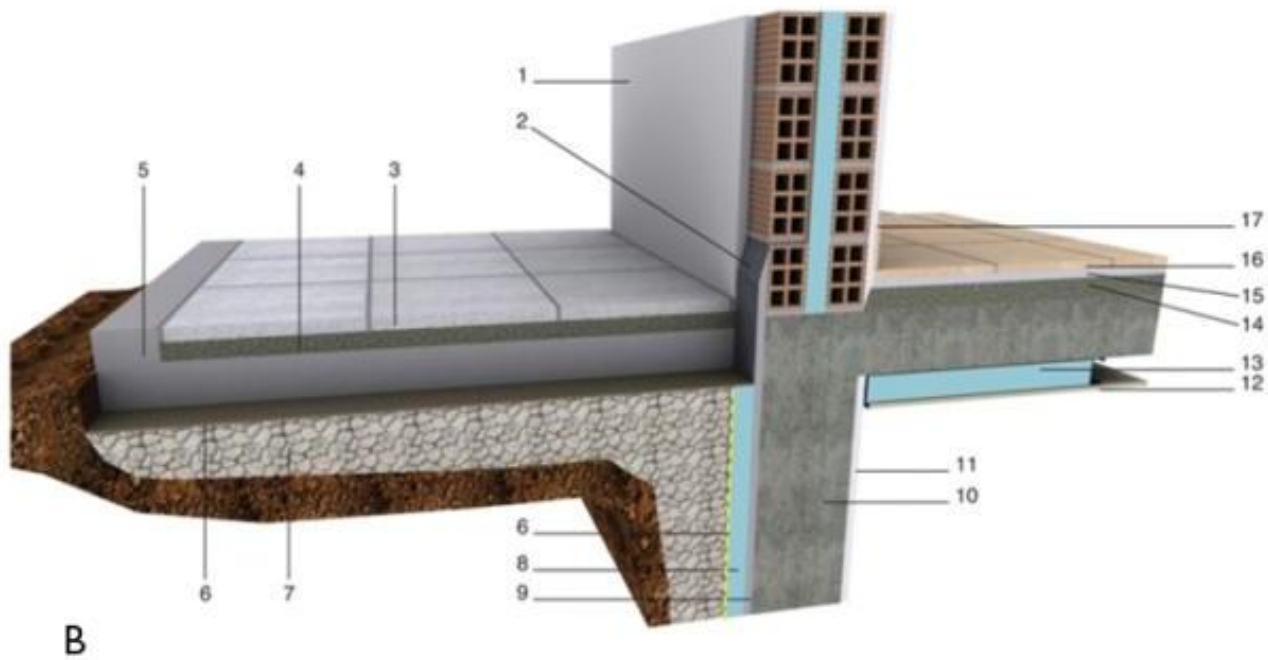

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ενδεικτική Λίστα επιμέρους στοιχείων της κατασκευαστικής λεπτομέρειας

- Τσιμεντοκονίαμα (πάχους 1,5 cm).
- Γυψοσανίδα.
- Στεγανοποίηση (ασφαλτικά φύλλα).
- Πλάκες επίστρωσης (π.χ. τσιμεντόπλακες πάχους 4 cm).
- Γεώφασμα.
- Λιθορριπή.
- Εσωτερικό επίχρισμα.
- Θερμομονωτική στρώση που δεν προσβάλλεται από την υγρασία.
- Τσιμεντοκονίαμα.
- Φέρον στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος.
- Θερμομόνωση πλάκας για απόσταση 30 cm από το τοιχίο.
- Εξισωτική στρώση (π.χ. γαρμπιλόδεμα ή περλιτόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα, πάχους 5,0 – 9,0 cm).
- Εξωτερικό επίχρισμα.
- Τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης (π.χ. πάχους 2,0 cm).
- Περιμετρικό αρμοκάλυπτρο.
- Πλάκα από σκυρόδεμα ελαφρώς οπλισμένο.

